


DND-AC Mm6 F TIGER

Магнитная индукция

| Расстояние (mm)* | Магнитная индукция (Gauss)*** |
|------------------|-------------------------------|
| 0 mm | 2205 |
| 50 mm | 1550 |
| 100 mm | 1136 |
| 150 mm | 922 |
| 200 mm | 778 |
| 250 mm | 654 |
| 300 mm | 557 |
| 350 mm | 461 |
| 400 mm | 359 |

Магнитная индукция (Gauss chart) - DND-AC Mm6 F TIGER

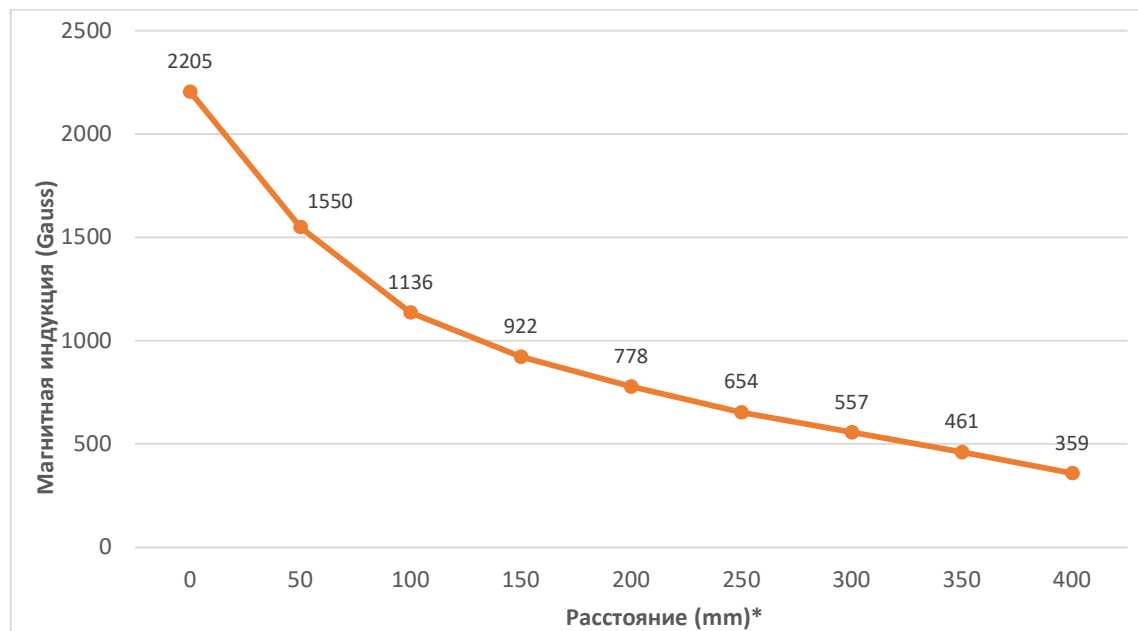

* Измеряется от ленты сепаратора до конвейерной ленты

** Тестирование без нагрузки на материал

*** Ось измерения – в центре магнитного сердечника

Магнитный допуск: +/- 10 %