


DND-AC Ms2 F EKO

Магнитная индукция

Расстояние (mm)*	Магнитная индукция (Gauss)**
0 mm	2050
50 mm	1550
100 mm	1053
150 mm	720
200 mm	530
250 mm	380
300 mm	290
350 mm	210
400 mm	160

Магнитная индукция (Gauss chart) - DND-AC Ms2 F EKO

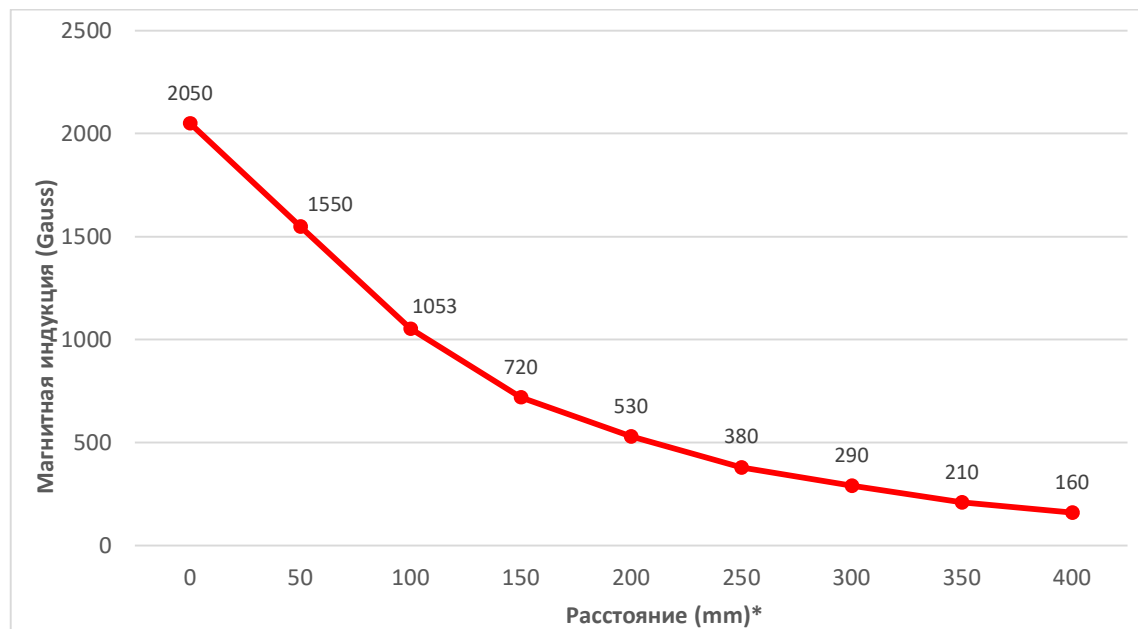

* Измеряется от ленты сепаратора до конвейерной ленты

** Тестирование без нагрузки на материал

*** Ось измерения – в центре магнитного сердечника

Магнитный допуск: +/- 10 %