


DND-AC Ms8 F EKO

Магнитная индукция

Расстояние (mm)*	Магнитная индукция (Gauss)***
0 mm	2210
50 mm	1570
100 mm	1086
150 mm	864
200 mm	589
250 mm	465
300 mm	373
350 mm	316
400 mm	244

Магнитная индукция (Gauss chart) - DND-AC Ms8 F EKO

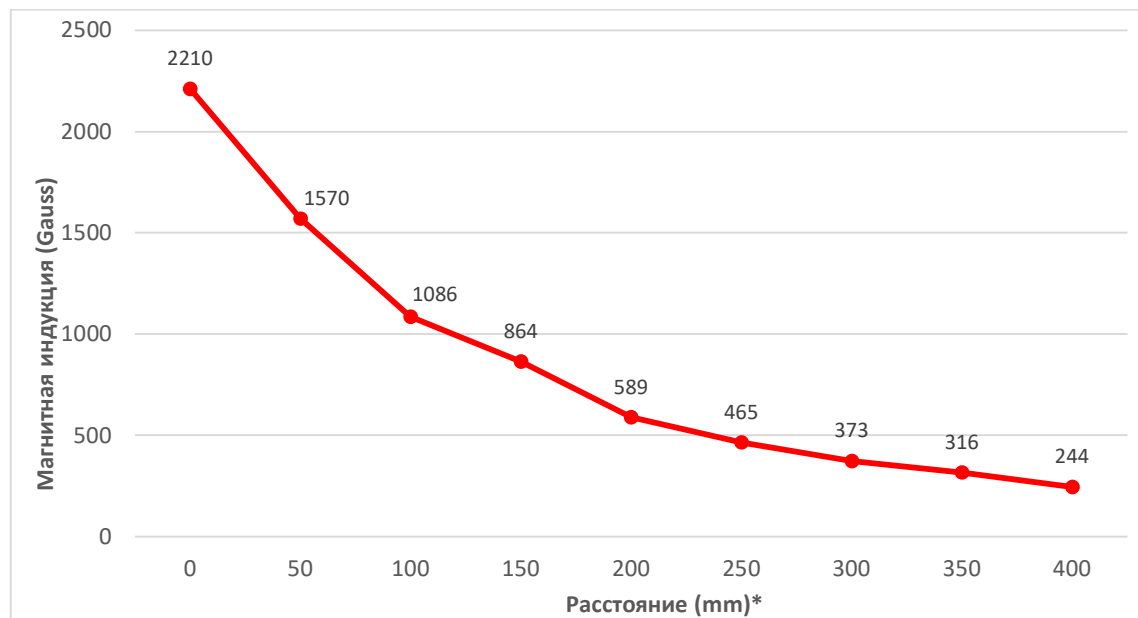

* Измеряется от ленты сепаратора до конвейерной ленты

** Тестирование без нагрузки на материал

*** Ось измерения – в центре магнитного сердечника

Магнитный допуск: +/- 10 %